

metprof.ru



МЕТАЛЛ [®]
ПРОФИЛЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ЗАВОД
№1*

8 (800) 500-8-800
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ



РАБОТАЕМ С 1996 ГОДА

30 ^{ЛЕТ}

ЗАЩИТНЫЕ КОРОБА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

- Собственное производство
- Широкий ассортимент
- Оцинкованная сталь
- Лёгкая сборка

*Первое в Воронеже производство кровельных материалов из металла, профнастила, водосточных систем, металlosайдинга (по результатам маркетингового исследования фирмы «Знак»).


metprof.ru




ЗАЩИТНЫЕ КОРОБА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ




Защитные короба для кондиционера «Классик», MAT, RAL 7024



**Защитный короб
для кондиционера
«Матрикс»**




**Защитный короб
для кондиционера
«Куб»**




**Защитный короб
для кондиционера
«Стоун»**




ЗАЩИТНЫЕ КОРОБА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ



**Защитный короб
для кондиционера
«Амазон»**




**Защитный короб
для кондиционера
«Пальма»**



**Защитный короб
для кондиционера
«Тэрра»**




**Защитный короб
для кондиционера
«Флора»**



**Защитный короб
для кондиционера
«Солнце»**



ЗАЩИТНЫЕ КОРОБА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

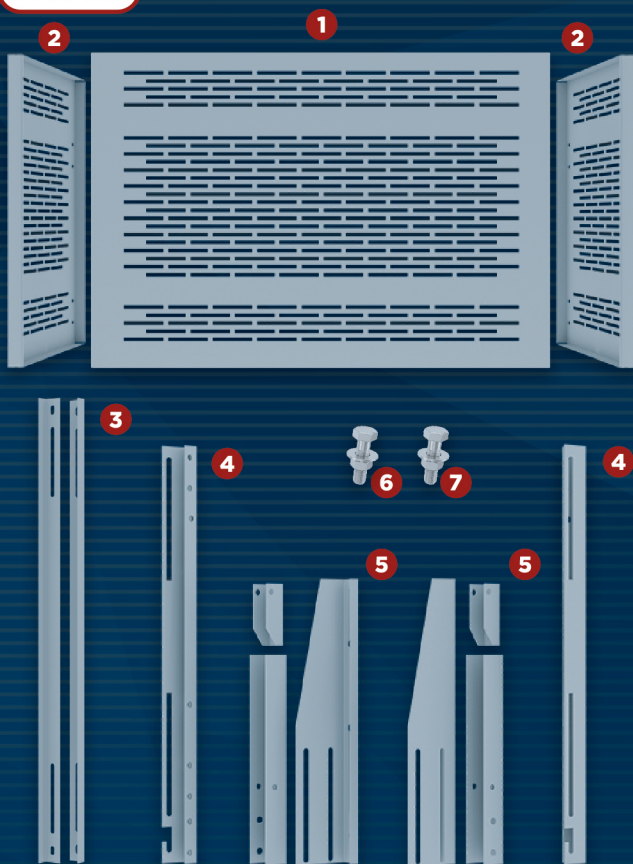

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1** Лицевая часть короба Н-780 (мм) x L-1115 (мм), толщина металла 1 (мм) - 1 шт.
- 2** Боковая часть короба Н-780 (мм) x В-530 (мм), толщина металла 1 (мм) - 2 шт.
- 3** Продольные перемычки крепления кондиционера, толщина металла 3 (мм) - 2 шт.
- 4** Кронштейн крепления на фасад здания, толщина металла 2 (мм) - 2 шт.
- 5** Кронштейн крепления кондиционера, толщина металла 3 (мм) - 2 шт.
- 6** Болт L-30 (мм) Ø-10 (мм) - 24 шт.
- 7** Болт L-30 (мм) Ø-8 (мм) - 4 шт. (для сборки защитного короба).



ЗАЩИТНЫЕ КОРОБА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1



Выполняем сборку кронштейнов
для кондиционера левый и
правый (5)

2



Производим сборку кронштейна
крепления на фасад здания
с кронштейнами крепления
кондиционера (4 стыкуем с 5)

3




Выполняем сборку
продольных опорных
балок для кондиционера
с кронштейнами для
кондиционера (3 стыкуем с 5)

metprof.ru




ЗАЩИТНЫЕ КОРОБА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

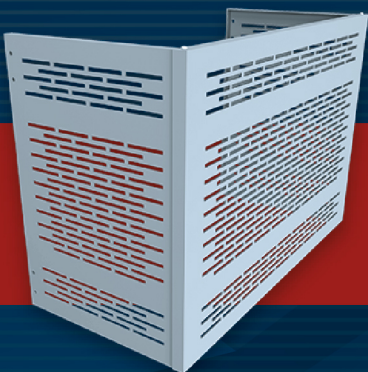

4

Стыкуем основной
короб (1 с 2)

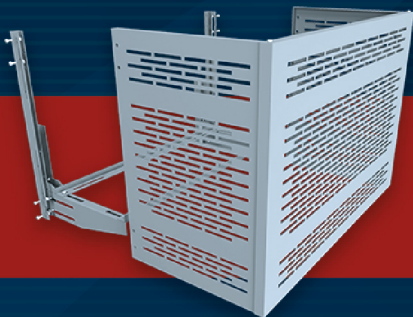

5

Производим сборку
основного защитного
короба с опорными
кронштейнами
кондиционера

Толщина металла кронштейнов: 3,0 (мм)
Толщина металла корзины: 0,7 - 1,2 (мм)

Доступно в популярных цветах по карте RAL:

RAL 7004 СИГНАЛЬНО-СЕРЫЙ

RAL 7024 МОКРЫЙ АСФАЛЬТ

RAL 8017 ШОКОЛАД

RAL 9003 БЕЛЫЙ

RAL 9005 ЧЕРНЫЙ

RR32 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

Возможно изготовление под заказ по вашим эскизам в соответствии с картой цветов RAL.

С другими вариантами перфорации изделий и полной картой цветов Вы можете ознакомиться на сайте **metprof.ru**.